




Hideline 65x90 Direkt/Indirekt - BAP - LO 400mA - RAL  
04.70320143-9999

## Leuchtendaten

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Montage            | Gependelt           |
| Lichtaustritt      | Direkt-Indirekt     |
| Leuchten Abdeckung | BAP Raster          |
| Schutzgrad         | IP 20               |
| Gehäuse            | Aluminium           |
| Verarbeitung       | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001        |

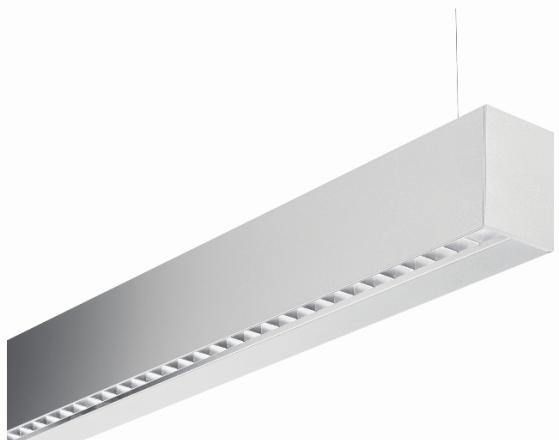


## Elektrische Eigenschaften

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse   | I                      |
| Einspeisung    | 230V                   |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |


## Lampeneigenschaften

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp               | LED 3000K         |
| Wattleistung          | 4,4W              |
| Brutto Lichtstrom     | 5740              |
| Lichtleistung Leuchte | 34,3W             |
| Anzahl                | 7                 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

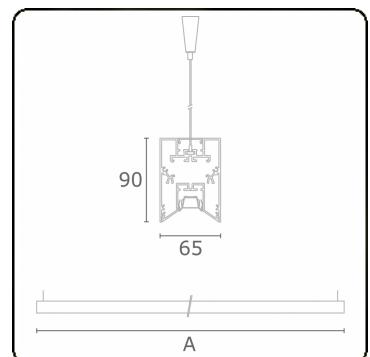

## Lichttechnische Daten

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| UGR                   | <19              |
| CIE Fluxcode          | 90 99 100 100 68 |
| CIE Fluxcode Indirekt | 00 00 00 00 67   |

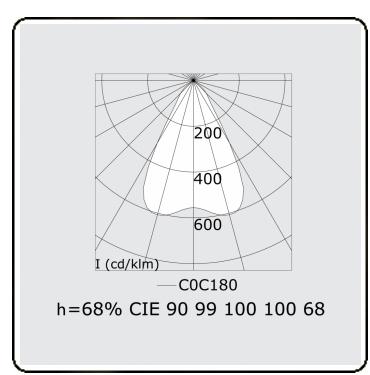

## Abmessungen

|   |         |
|---|---------|
| A | 1130 mm |
|---|---------|

## Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - LO 400mA - BAP raster - RAL

