MULTILINE®
bright with light

Hideline 65x90 Direct/Indirect - BAP - LO 400mA - RAL 04.70324184-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens


Lamptype	LED 4000K
Wattage	4,4W
Bruto lichtstroom	12975
Armatuur vermogen	73,4W
Aantal	15
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80


Lichttechnische gegevens

UGR	<19
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 67


Afmetingen

A	2250 mm

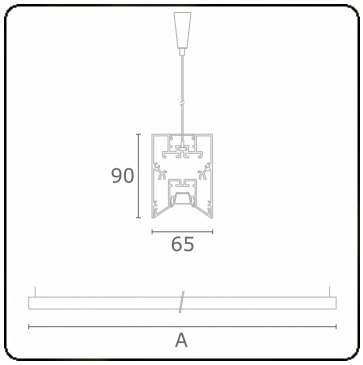

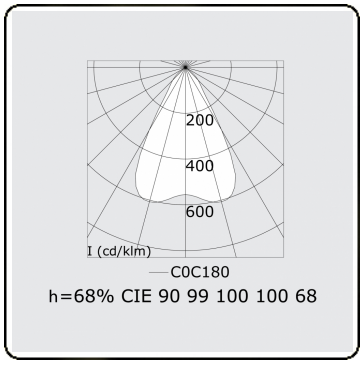

h=68% CIE 90 99 100 100 68

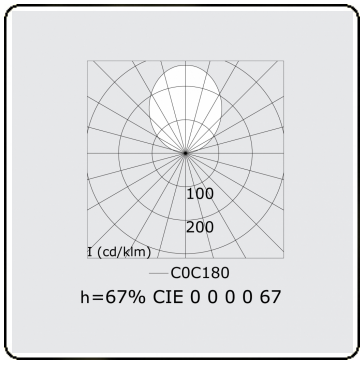

h=67% CIE 0 0 0 0 67

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - LO 400mA - BAP raster - RAL

