

Hideline 65x90 Direkt - BAP - LO 400mA - RAL  
07.70220174-9999

## Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	4,4W
Brutto Lichtstrom	6055
Lichtleistung Leuchte	34,3W
Anzahl	7
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

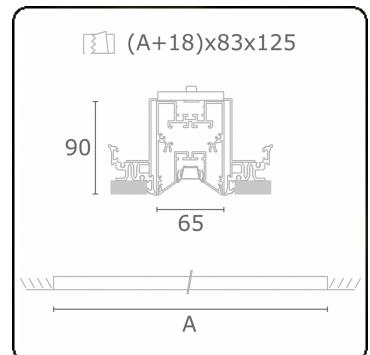

## Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

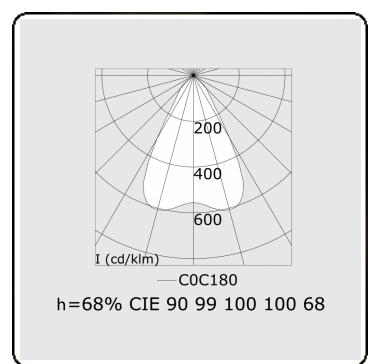

## Abmessungen

A	1964 mm
---	---------

## Bemerkungen

Einbauleuchte (randlos) - Direkt - LO 400mA - BAP raster - RAL

**ENERG**  
A

Verkrijgbaar op aanvraag.



C  
Disponible sur demande.

D  
Available on request.

E  
Auf Anfrage.

G

**WXYZ**  
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015