



Twinline Direct - TBL - LO 400mA - RAL  
04.14024163-9999

## Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




## Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


## Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	4,4W
Flux lumineux brut	4920
Luminaire puissance	29,4W
Nombre	6
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

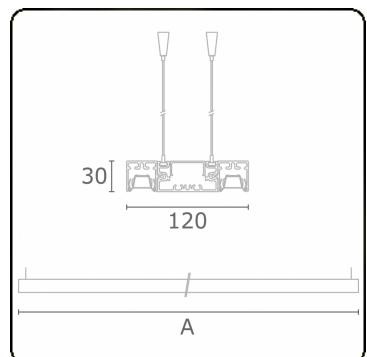

## Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	90 99 100 100 68

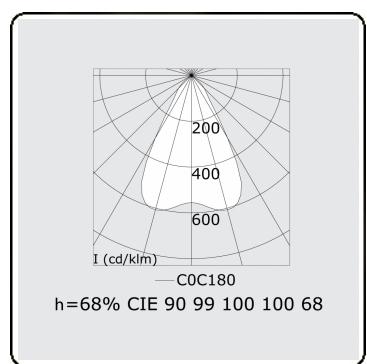

## Dimensions

A	1690 mm
---	---------

## Remarques

Luminaire suspendu - Direct - LO 400mA - Grille TBL - RAL



Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®



WXYZ  
kWh/1000h

2019/2015