MULTILINE®
bright with light

Twinline Direct - BAP - LO 400mA - RAL
05.14020163-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	4,4W
Bruto lichtstroom	4920
Armatuur vermogen	29,4W
Aantal	6
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

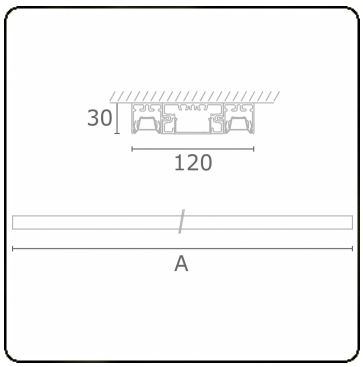

Lichttechnische gegevens

UGR	<19
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

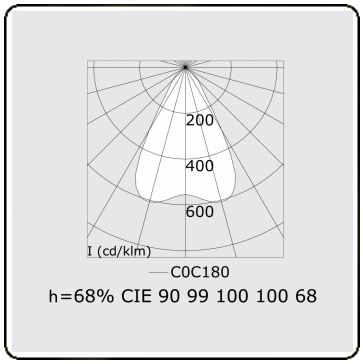

Afmetingen

A	1690 mm

Opmerkingen
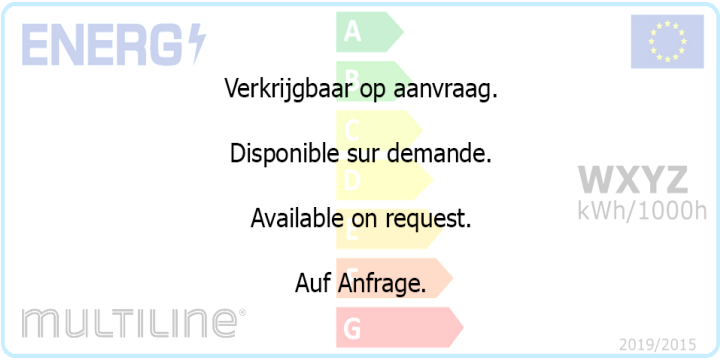
Plafondarmatuur - Direct - LO 400mA - BAP raster - RAL