



Nhua - satiné - HO 150mA - ANO  
06.19000524-0001

### Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 40
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001




### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	1350
Luminaire puissance	7W
Nombre	2
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

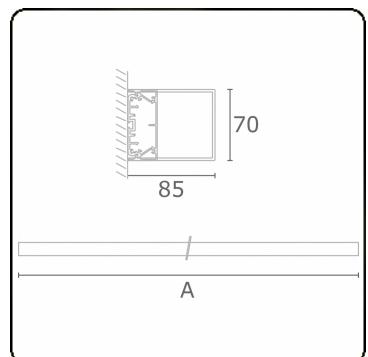

### Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	34 61 83 76 75

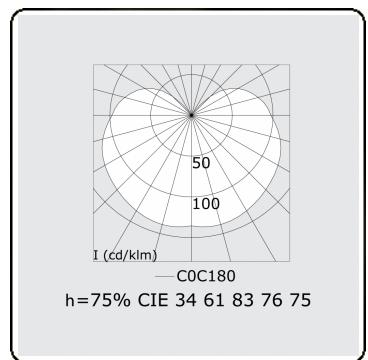

### Dimensions

A	574 mm
---	--------

### Remarques

Applique mural - HO 150mA - satiné - ANO

ENERG<sup>+</sup>



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.

MULTILINE®



G

WXYZ

kWh/1000h