



Nhua - satiniert - HO 325mA - ANO
05.19000603-0001

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|------------------------|
| Montage | Decke |
| Lichtaustritt | Direkt-Indirekt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 40 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | eloxierte Verarbeitung |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |




Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |


Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp | LED 3000K |
| Wattleistung | 7,1W |
| Brutto Lichtstrom | 13450 |
| Lichtleistung Leuchte | 78,6W |
| Anzahl | 10 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

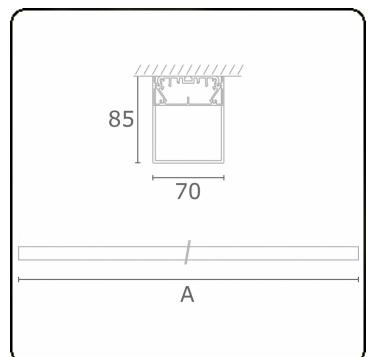

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 34 61 83 76 75 |

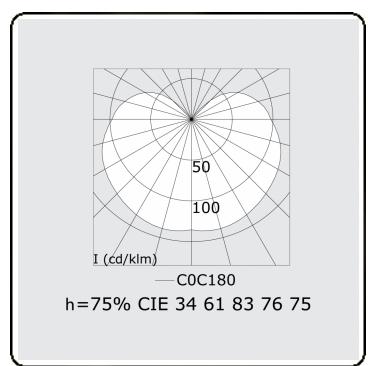

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 2814 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

Deckenleuchte - HO 325mA - satiniert - ANO

ENERG
G

A
Verkrijgbaar op aanvraag.

C
Disponible sur demande.

D
Available on request.

E
Auf Anfrage.

MULTILINE®



WXYZ
kWh/1000h

2019/2015