MULTILINE®
bright with light

# Nhua - satiné - HO 325mA - ANO
# 05.19000694-0001

## Caractéristiques de l'armature

| | |
|---|---|
| Montage | Plafond |
| Diffusion lumineuse | Direct-Indirect |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné |
| Degré de protection | IP 40 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | finition anodisée |
| Certifications | CE, ISO 9001 |




## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |


## Caractéristiques des lampes

| | |
|---|---|
| Type de lampe | LED 4000K |
| Wattage | 7,1W |
| Flux lumineux brut | 12825 |
| Luminaire puissance | 70,7W |
| Nombre | 9 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

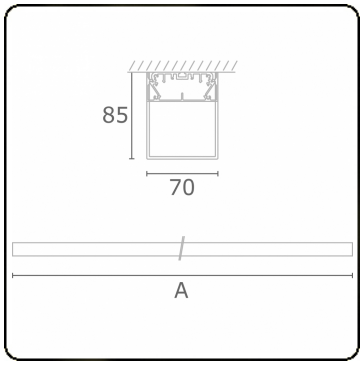


## Caractéristiques photométriques

| | |
|---|---|
| UGR | >19 |
| Code flux CIE | 34 61 83 76 75 |

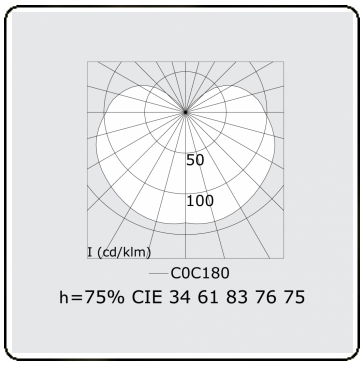


## Dimensions

| | |
|---|---|
| A | 2534 mm |

## Remarques

Applique - HO 325mA - satiné - ANO

