MULTILINE®
bright with light

Rekta 30 SAPP - BAP - LO 500mA - Not - RAL 07.23025234-9999

Leuchtendaten




Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD
Notmodul	Autonomie 1 Stunde DALI


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	5,6W
Brutto Lichtstrom	3195
Lichtleistung Leuchte	18,6W
Anzahl	3
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

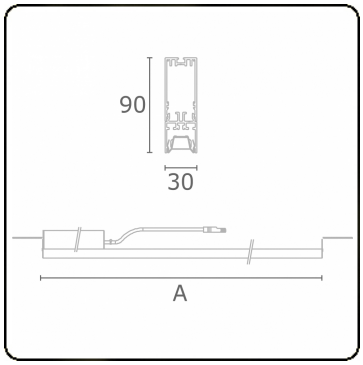

Lichttechnische Daten

UGR	17,0/18,2
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

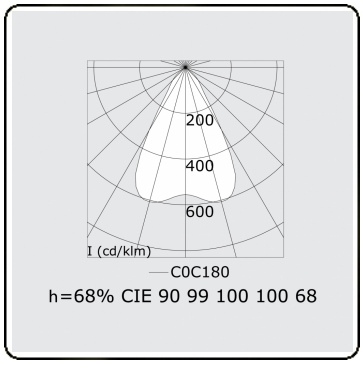

Abmessungen

A	844 mm

Bemerkungen

BAP Raster 500mA DALI dimmbar Notmodul Autonomie 1 Stunde 2 Leuchten

