




Rekta 30 SAPP - satiniert - HO 325mA - Not - RAL  
07.23005634-9999

## Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

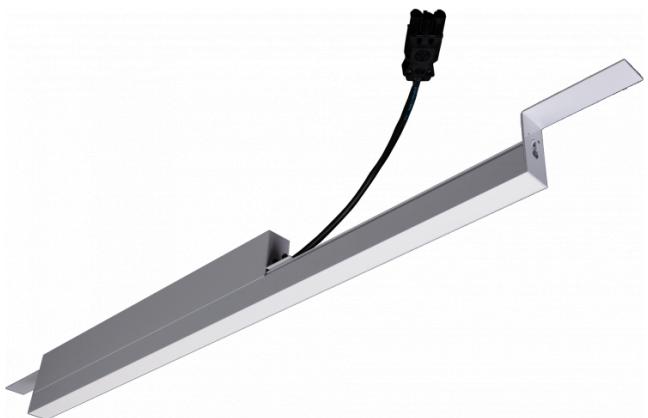


## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD
Notmodul	Autonomie 1 Stunde DALI


## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	4275
Lichtleistung Leuchte	23,6W
Anzahl	3
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

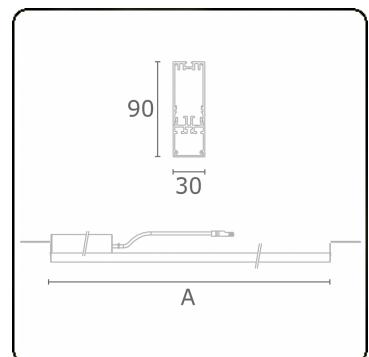

## Lichttechnische Daten

UGR	28,0/28,3
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

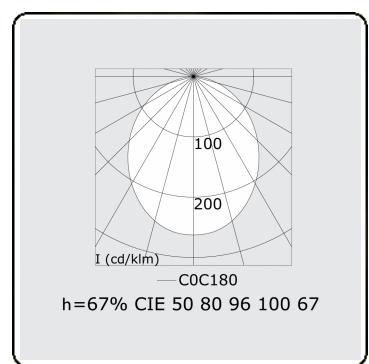

## Abmessungen

A	844 mm
---	--------

## Bemerkungen

satinierter LED Diffusor 325mA Notmodul Autonomie 1 Stunde

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

Auf Anfrage.



MULTILINE®

**WXYZ**

kWh/1000h