MULTILINE®
bright with light

Rekta 30 SAPP - BAP - LO 500mA - Nood - 2 armaturen - RAL 07.23125253-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001




Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD
Noodset	1 uur - zelftest DALI


Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	5,6W
Bruto lichtstroom	2 x 5025
Armatuur vermogen	62W
Aantal	2 x 5
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

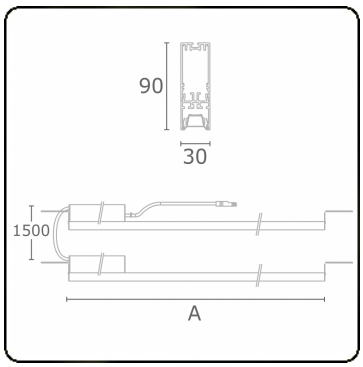

Lichttechnische gegevens

UGR	17,0/18,2
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

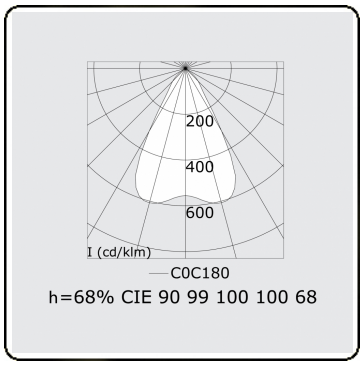

Afmetingen

A	1404 mm

Opmerkingen

BAP - LO 500mA - Nood autonomie van 1 uur - 2 armaturen - RAL

