

Rekta 30 BD - BAP - LO 400mA - Nood - RAL
07.23225154-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD
Noodset	1 uur - zelftest DALI

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	4,4W
Bruto lichtstroom	4325
Armatuur vermogen	24,5W
Aantal	5
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	16,5/17,5
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

Afmetingen

A	1404 mm
---	---------

Opmerkingen

BAP - LO 400mA - Noodmodule 1 uur autonomie - RAL

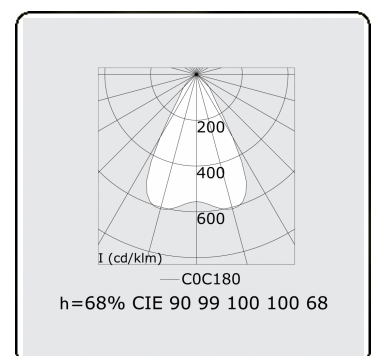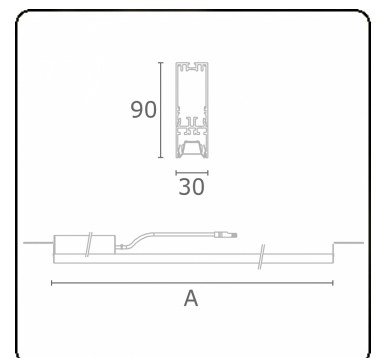

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G

WXYZ

kWh/1000h

2019/2015