

Punto - Prismatische lens - ND - RAL 9005 / RAL 9005  
05.34310012-9005

**Armatuurgegevens**



Montage	3 fasen rail
Lichtuittreding	Spot
Afscherming	Prismatische lens
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9005 Signaalzwart
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 2700K 50°
Wattage	20W
Armatuur vermogen	20W
Armatuur lichtstroom	1440
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>90

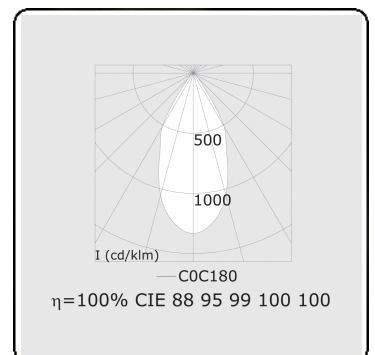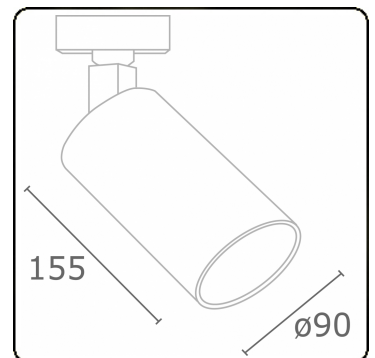

**ENERGY**

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015