

Punto - Prismatische Linse - ND - Code 0003 / RAL 9006
05.34110132-9006

Leuchtendaten




Montage	3-Phasen Schiene
Lichtaustritt	Spot
Leuchten Abdeckung	prismatische Linse
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 Weissaluminium
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 2700K 20°
Wattleistung	31W
Lichtleistung Leuchte	31W
Leuchtenlichtstrom	2360
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>90

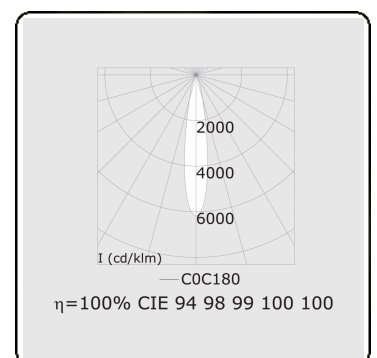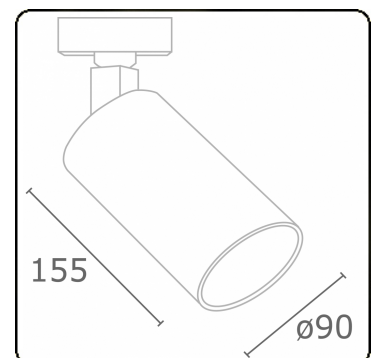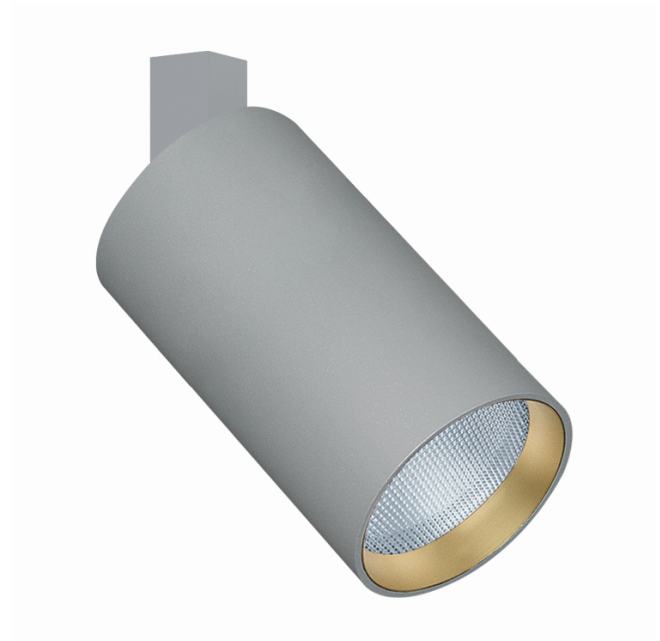

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015