

Punto - Filter brood - DALI - RAL 9006 / RAL 9006
05.34334023-9006

Armatuurgegevens



Montage	3 fasen rail
Lichtuittreding	Spot
Afscherming	Kleurenfilter brood
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 Blank aluminium
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K 50°
Wattage	20W
Armatuur vermogen	20W
Armatuur lichtstroom	1580
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>90

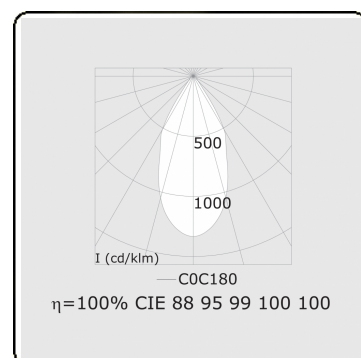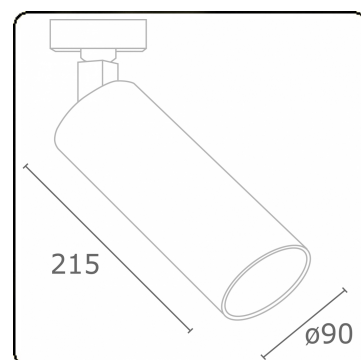

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

2019/2015