



## T-Line 130 - Direkt oder Indirekt - gebogene Abdeckplatte - ANO 06.37204043-0001

### Leuchtendaten

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt oder Indirekt
Leuchten Abdeckung	Prismenabdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium/Polykarbonat
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




### Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


### Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,6W
Brutto Lichtstrom	2680
Lichtleistung Leuchte	15,7W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

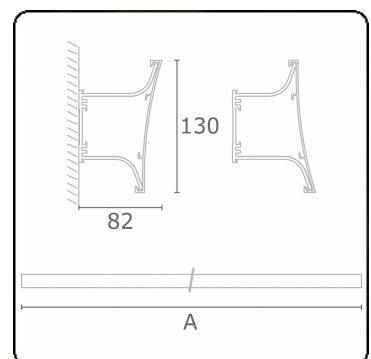

### Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	70 93 99 100 71
CIE Fluxcode Indirekt	00 00 00 00 71

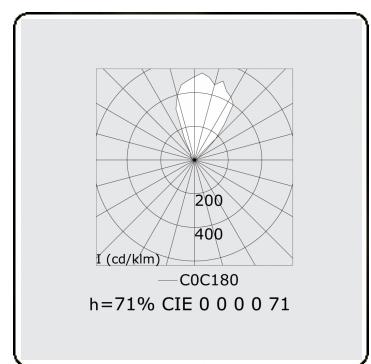

### Abmessungen

A	1154 mm
---	---------

### Bemerkungen

direkte oder indirekte Lichtausstrahlung mit gebogener Abdeckung

**ENERG****+**

A  
Verkrijgbaar op aanvraag.



C  
Disponible sur demande.

WXYZ  
kWh/1000h

D  
Available on request.

E  
Auf Anfrage.

F  
G

MULTILINE®