



Biko Direkt - satiniert - HO 150mA - RAL/RAL  
04.44000504-9999

#### Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




#### Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


#### Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	6750
Lichtleistung Leuchte	35,2W
Anzahl	10
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

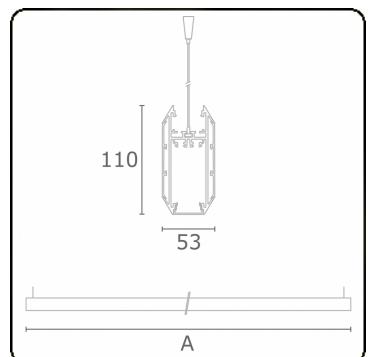

#### Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 100 51

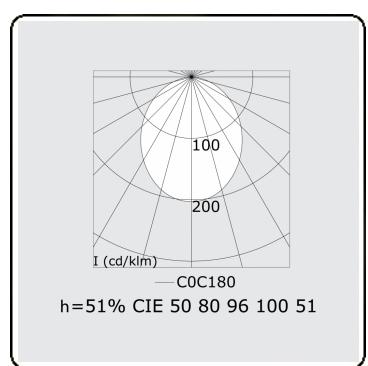

#### Abmessungen

A	2816 mm
---	---------

#### Bemerkungen

Pendelleuchte - Direct - HO 150mA satiniert (bündig) - RAL/RAL

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

**WXYZ**  
kWh/1000h

Auf Anfrage.



**MULTILINE**®