

Biko Direct - satiné (zwart geribd) - HO 150mA - RAL/RAL
04.44050583-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi - zwart geribd
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	5080
Armatuur vermogen	28,1W
Aantal	8
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	>19
CIE Fluxcode	68 90 98 100 9

Afmetingen

A	2256 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - HO 150mA - satiné (zwart geribd) - RAL/RAL

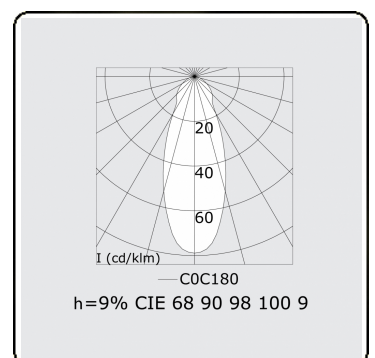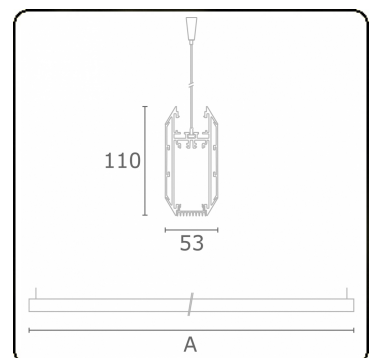




Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015