MULTILINE®
bright with light

Biko Direct - satiné (noir côtelé) - HO 150mA - RAL/RAL
04.44050583-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné - côtelé noir
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	5080
Luminaire puissance	28,1W
Nombre	8
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

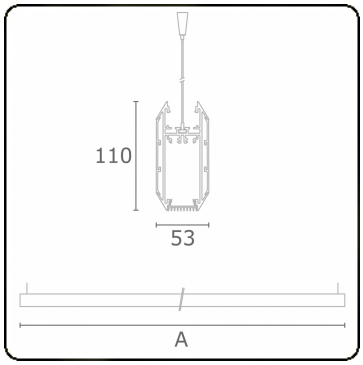

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	68 90 98 100 9

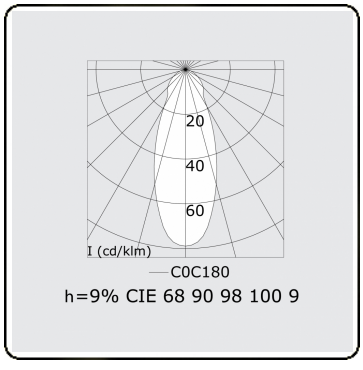

Dimensions

A	2256 mm

Remarques
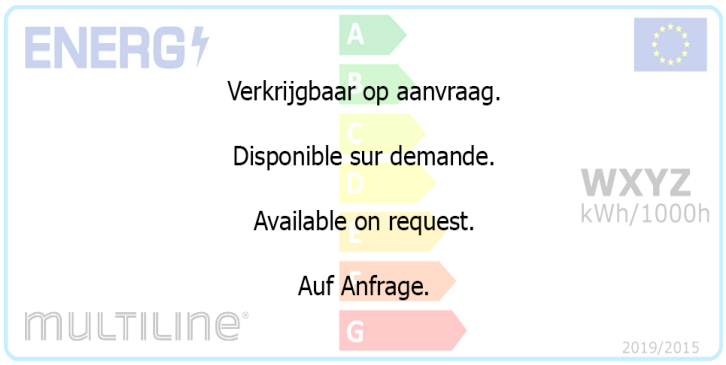
Luminaire suspendu - Direct - HO 150mA - satiné (noir côtelé) - RAL/RAL