

Biko Direkt - satiniert (zurückgesetzt) - HO 150mA - ANO Messing/RAL
04.44044593-0599

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	5715
Lichtleistung Leuchte	31,6W
Anzahl	9
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten



UGR	>19
CIE Fluxcode	53 83 97 100 54

Abmessungen

A	2536 mm
---	---------

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 150mA - satiniert (zurückgesetzt) - ANO Messing/RAL

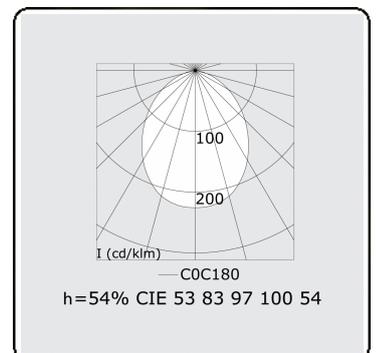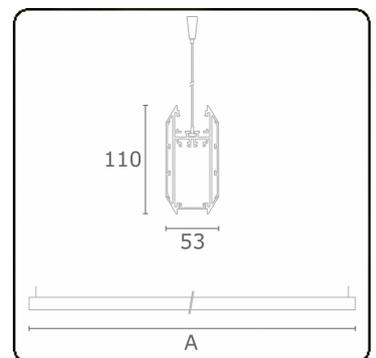

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.
Disponible sur demande.
Available on request.
Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015