

Biko Direkt - satiniert (schwarz gerippt) - HO 325mA - ANO Messing/RAL ( 04.44050644-0599

**Leuchtendaten**

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung - schwarz gerippt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	5700
Lichtleistung Leuchte	31,4W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**



UGR	>19
CIE Fluxcode	68 90 98 100 9

**Abmessungen**

A	1136 mm
---	---------

**Bemerkungen**

Pendelleuchte - Direkt - HO 325mA - satiniert (gerippt schwarz) - ANO Messing/RAL

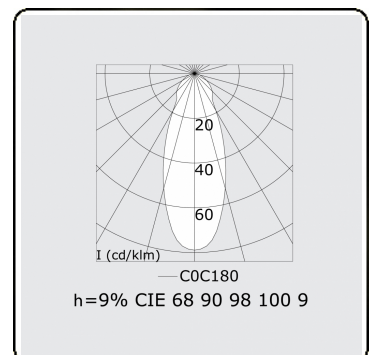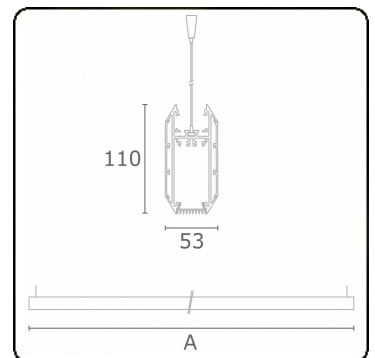

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015