

Biko Direkt/Indirekt - BAP - LO 500mA - ANO Messing/RAL
04.44120284-0599

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	5,6W
Brutto Lichtstrom	15975
Lichtleistung Leuchte	93,1W
Anzahl	15
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten




UGR	<19
CIE Fluxcode	93 99 100 100 61
CIE Fluxcode Indirekt	00 00 00 00 51


Abmessungen

A	2256 mm
---	---------

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - LO 500mA - BAP raster - ANO Messing/RAL

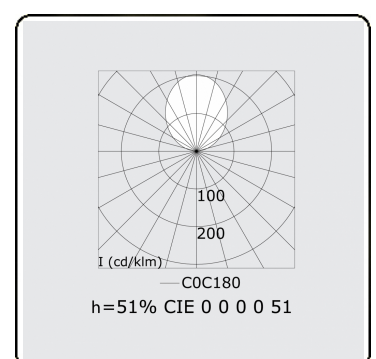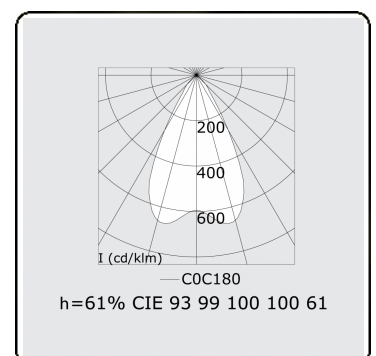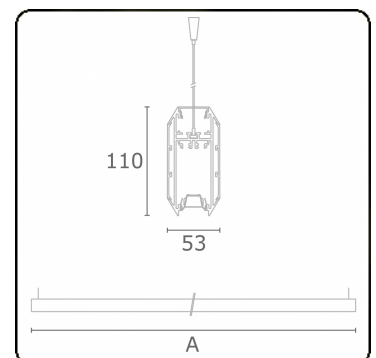


Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015