MULTILINE®
bright with light

# Rekta 80x100 Direct - MPO - HO 150mA - ANO
07.68014573-0001

## Armatuurgegevens

| | |
|---|---|
| Montage | Plafondinbouw |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | micro prismatische optiek |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | geanodiseerde afwerking |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

## Elektrische Gegevens

| | |
|---|---|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |

## Lampgegevens

| | |
|---|---|
| Lamptype | LED 3000K |
| Wattage | 3,2W |
| Bruto lichtstroom | 4480 |
| Armatuur vermogen | 24,6W |
| Aantal | 7 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

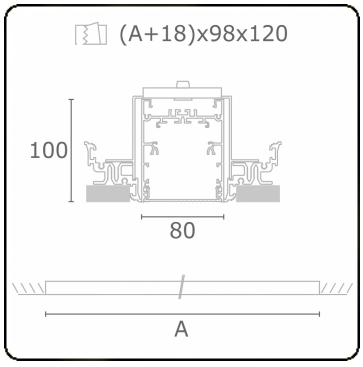


## Lichttechnische gegevens

| | |
|---|---|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 61 91 99 100 60 |

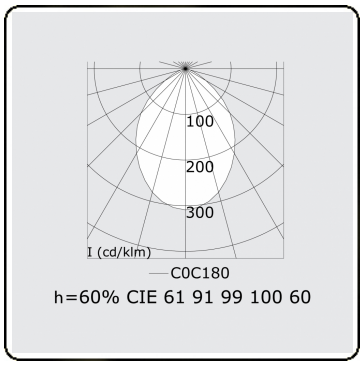


## Afmetingen

| | |
|---|---|
| A | 1964 mm |

## Opmerkingen
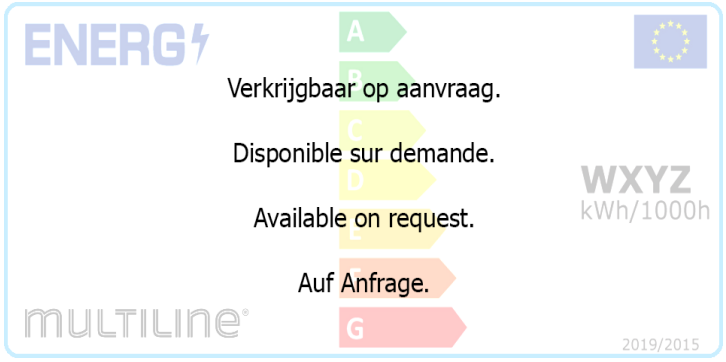
Inbouwarmatuur (randloos) - Direct - HO 150mA - MPO - ANO