

Rekta 80x100 Direkt - MPO - HO 150mA - ANO  
07.68010564-0001

#### Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



#### Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

#### Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	4050
Lichtleistung Leuchte	21,1W
Anzahl	6
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

#### Lichttechnische Daten

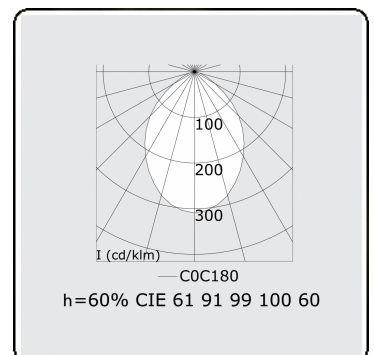
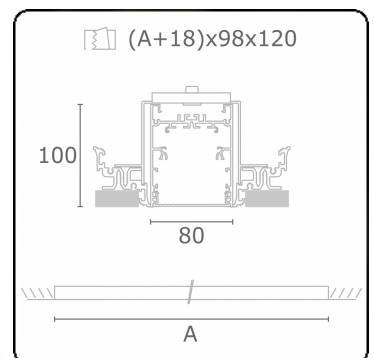
UGR	<19
CIE Fluxcode	61 91 99 100 60



#### Abmessungen

A	1684 mm
---	---------

#### Bemerkungen

Einbauleuchte (randlos) - Direkt - HO 150mA - MPO - ANO



Verrijgbaar op aanvraag.


Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h



2019/2015