



Rekta 80x100 Direct - MPO - HO 150mA - ANO
04.68010583-0001

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	5080
Luminaire puissance	28,1W
Nombre	8
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

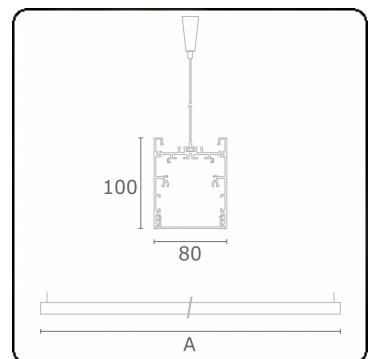

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	61 91 99 100 60

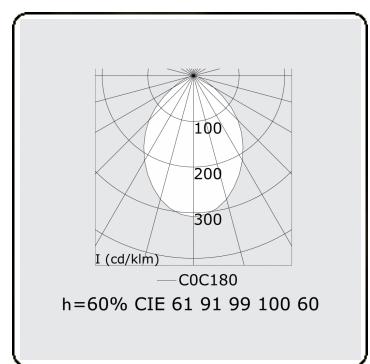

Dimensions

A	2250 mm
---	---------

Remarques

Luminaire suspendu - Direct - HO 150mA - MPO - ANO



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.

WXYZ
kWh/1000h

Available on request.

Auf Anfrage.

