



Rekta 80x100 Direkt - MPO - HO 150mA - ANO  
04.68010544-0001

## Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	2700
Lichtleistung Leuchte	14,1W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

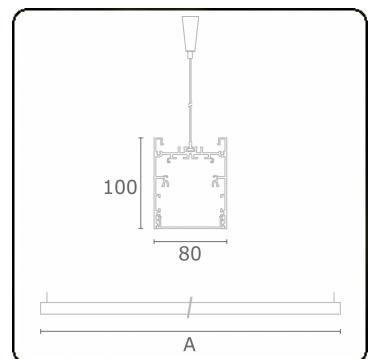

## Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	61 91 99 100 60

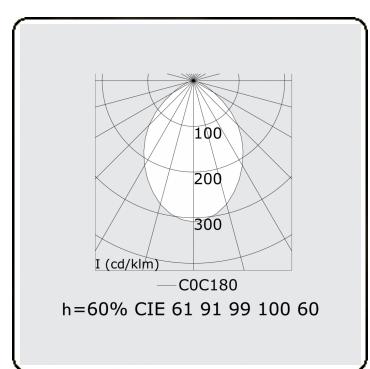

## Abmessungen

A	1130 mm
---	---------

## Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 150mA - MPO - ANO

**ENERG****+**

A  
Verkrijgbaar op aanvraag.

C  
Disponible sur demande.

D  
Available on request.

E  
Auf Anfrage.

MULTILINE®



WXYZ  
kWh/1000h