



Rekta 80x100 Direct - MPO - HO 150mA - ANO  
04.68014574-0001

### Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur micropristmatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001



### Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	4725
Luminaire puissance	24,6W
Nombre	7
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

### Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	61 91 99 100 60

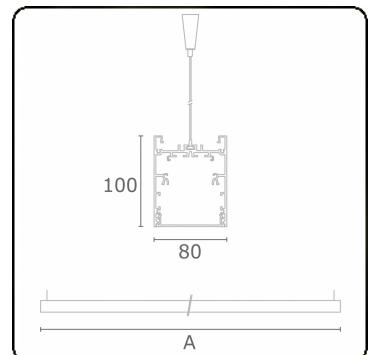


### Dimensions

A	1970 mm
---	---------

### Remarques

Luminaire suspendu - Direct - HO 150mA - MPO - ANO

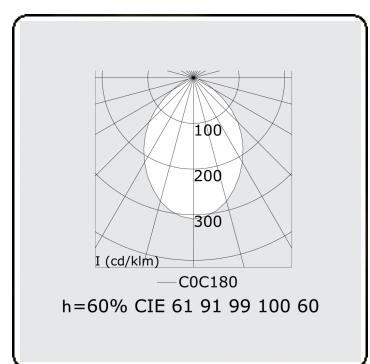

A  
Verkrijgbaar op aanvraag.

C  
Disponible sur demande.

D  
Available on request.

E  
Auf Anfrage.

MULTILINE®



WXYZ  
kWh/1000h