

Rekta 80x100 Direct/Indirect - MPO - HO 150mA - ANO
04.68114563-0001

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	micro prismatische optiek
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	6985
Armatuur vermogen	38,7W
Aantal	11
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens




UGR	<19
CIE Fluxcode	61 91 99 100 60
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 70

Afmetingen

A	1690 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - HO 150mA - MPO - ANO

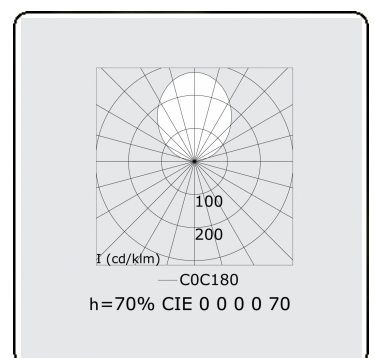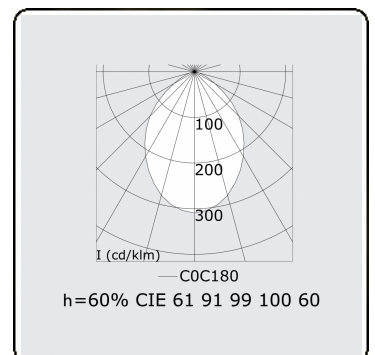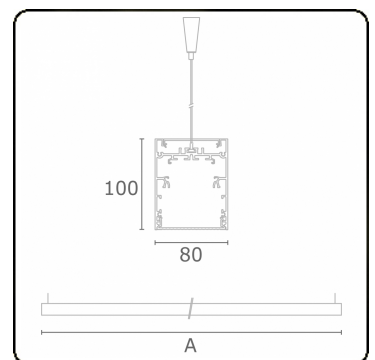




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015