

Rekta 80x100 Direkt/Indirekt - MPO - HO 150mA - ANO
04.68114563-0001

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	6985
Lichtleistung Leuchte	38,7W
Anzahl	11
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten




UGR	<19
CIE Fluxcode	61 91 99 100 60
CIE Fluxcode Indirekt	00 00 00 00 70

Abmessungen

A	1690 mm
---	---------

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - HO 150mA - MPO - ANO

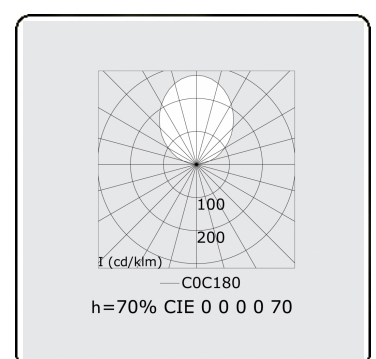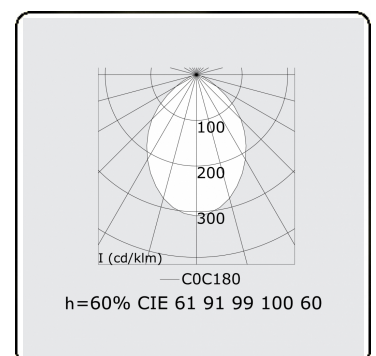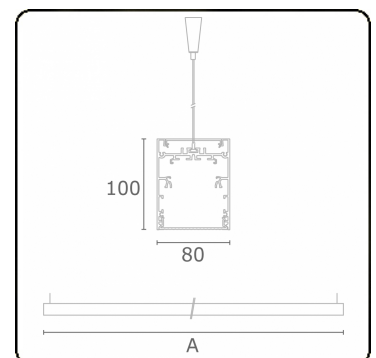




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015