MULTILINE®
bright with light

Rekta 80x100 Direkt - satiniert - HO 150mA - RAL 07.68004573-9999

Leuchtendaten


Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	4445
Lichtleistung Leuchte	24,6W
Anzahl	7
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

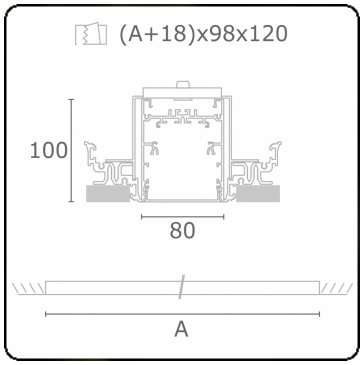

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	54 83 97 100 69

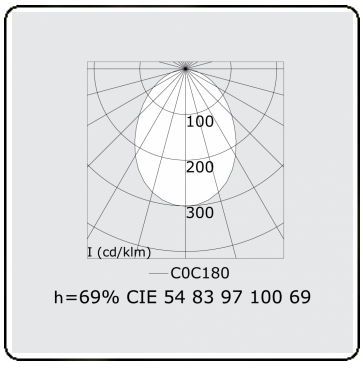

Abmessungen

A	1964 mm

Bemerkungen

Einbauleuchte (randlos) - Direkt - HO 150mA - satiniert - RAL

