




Rekta 80x100 Direct - satiné - HO 150mA - RAL
07.68000504-9999

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Montage | Encastré |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | Couleur RAL aux choix |
| Certifications | CE, ISO 9001 |




Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |


Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Type de lampe | LED 4000K |
| Wattage | 3,2W |
| Flux lumineux brut | 6750 |
| Luminaire puissance | 35,2W |
| Nombre | 10 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

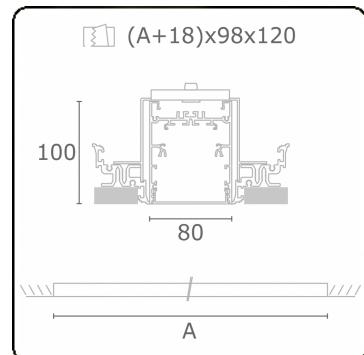

Caractéristiques photométriques

| | |
|---------------|-----------------|
| UGR | >19 |
| Code flux CIE | 54 83 97 100 69 |

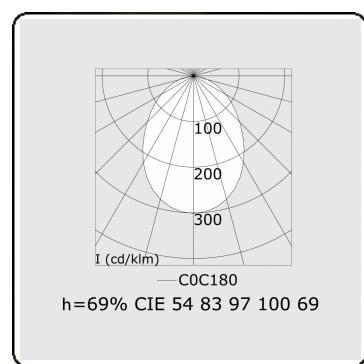

Dimensions

| | |
|---|---------|
| A | 2804 mm |
|---|---------|

Remarques

Luminaire encastré (sans bord) - Direct - HO 150mA - satiné - RAL



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®

WXYZ

kWh/1000h