



Rekta 80x100 Direkt - satiniert - HO 150mA - RAL  
07.68000504-9999

## Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	6750
Lichtleistung Leuchte	35,2W
Anzahl	10
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

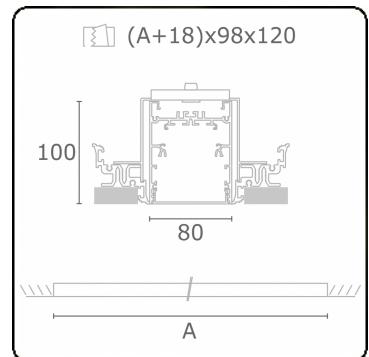

## Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	54 83 97 100 69

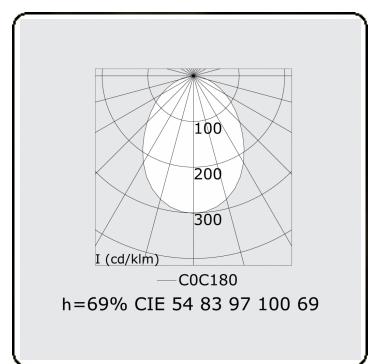

## Abmessungen

A	2804 mm
---	---------

## Bemerkungen

Einbauleuchte (randlos) - Direkt - HO 150mA - satiniert - RAL

**ENERG**  
A

Verkrijgbaar op aanvraag.



C  
Disponible sur demande.

WXYZ  
kWh/1000h

D  
Available on request.

E  
Auf Anfrage.

G

MULTILINE®