MULTILINE®
bright with light

Rekta 80x100 Direct - satiné - HO 150mA - RAL 07.68004504-9999

Caractéristiques de l'armature


Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	6750
Luminaire puissance	35,2W
Nombre	10
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

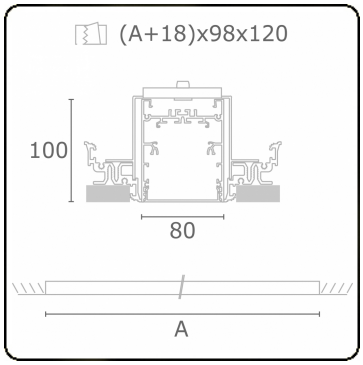

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	54 83 97 100 69

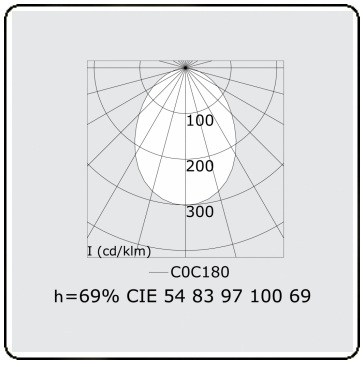

Dimensions

A	2804 mm

Remarques

Luminaire encastré (sans bord) - Direct - HO 150mA - satiné - RAL

