

Rekta 80x100 Direct - satiné - HO 325mA - ANO  
05.68004663-0001

#### Caractéristiques de l'armature

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Montage                   | Plafond           |
| Diffusion lumineuse       | Direct            |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné  |
| Degré de protection       | IP 20             |
| Matériel                  | Aluminium         |
| Finition                  | finition anodisée |
| Certifications            | CE, ISO 9001      |

#### Caractéristiques électriques

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I                                   |
| Alimentation      | 230V                                |
| Ballast           | Alimentation par le courant DALI/TD |

#### Caractéristiques des lampes

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Type de lampe           | LED 3000K         |
| Wattage                 | 7,1W              |
| Flux lumineux brut      | 8070              |
| Luminaire puissance     | 47,2W             |
| Nombre                  | 6                 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3         |
| CRI                     | >80               |

#### Caractéristiques photométriques



|               |                 |
|---------------|-----------------|
| UGR           | >19             |
| Code flux CIE | 54 83 97 100 69 |

#### Dimensions

|   |         |
|---|---------|
| A | 1690 mm |
|---|---------|

#### Remarques

Applique - Direct - HO 325mA - satiné - ANO

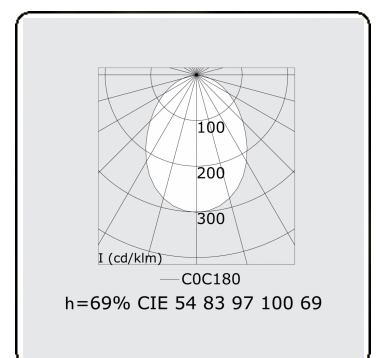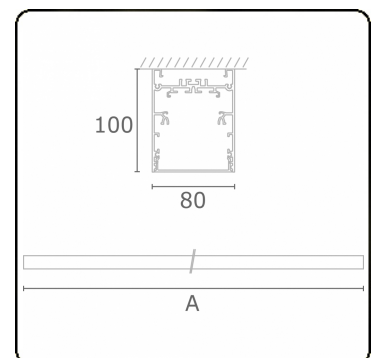




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015