




Rekta 80x100 Direct - satiné - HO 325mA - ANO
07.68000604-0001

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	7,1W
Flux lumineux brut	14250
Luminaire puissance	78,6W
Nombre	10
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

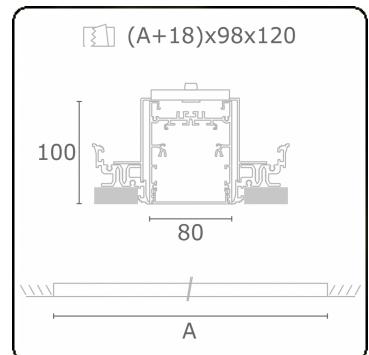

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	54 83 97 100 69

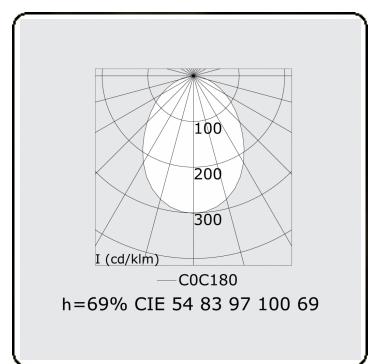

Dimensions

A	2804 mm
---	---------

Remarques


Luminaire encastré (sans bord) - Direct - HO 325mA - satiné - ANO

ENERG
A


Verkrijgbaar op aanvraag.




Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



Auf Anfrage.



Auf Anfrage.



Auf Anfrage.



kWh/1000h