




Rekta 80x100 Direkt - satiniert - HO 325mA - ANO
07.68004644-0001

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|------------------------|
| Montage | Deckeneinbau |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | eloxierte Verarbeitung |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |




Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |


Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 7,1W |
| Brutto Lichtstrom | 5700 |
| Lichtleistung Leuchte | 31,4W |
| Anzahl | 4 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

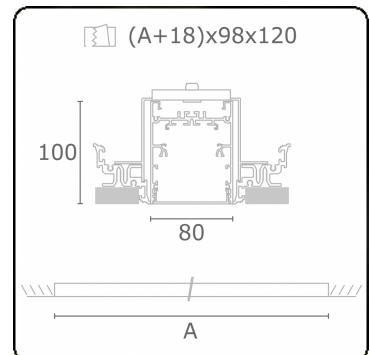

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|-----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 54 83 97 100 69 |

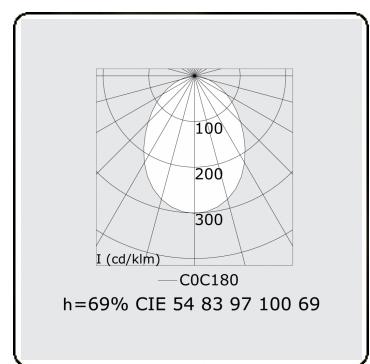

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 1124 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

Einbauleuchte (randlos) - Direkt - HO 325mA - satiniert - ANO

ENERG
+



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



Auf Anfrage.



Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h