

**Rekta 80x100 Direct - satiné - HO 325mA - RAL**  
05.68000694-9999

#### Caractéristiques de l'armature

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Montage                   | Plafond               |
| Diffusion lumineuse       | Direct                |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné      |
| Degré de protection       | IP 20                 |
| Matériel                  | Aluminium             |
| Finition                  | Couleur RAL aux choix |
| Certifications            | CE, ISO 9001          |

#### Caractéristiques électriques

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I                           |
| Alimentation      | 230V                        |
| Ballast           | Alimentation par le courant |

#### Caractéristiques des lampes

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Type de lampe           | LED 4000K         |
| Wattage                 | 7,1W              |
| Flux lumineux brut      | 12825             |
| Luminaire puissance     | 70,7W             |
| Nombre                  | 9                 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3         |
| CRI                     | >80               |

#### Caractéristiques photométriques



|               |                 |
|---------------|-----------------|
| UGR           | >19             |
| Code flux CIE | 54 83 97 100 69 |

#### Dimensions

|   |         |
|---|---------|
| A | 2530 mm |
|---|---------|

#### Remarques

Applique - Direct - HO 325mA - satiné - RAL

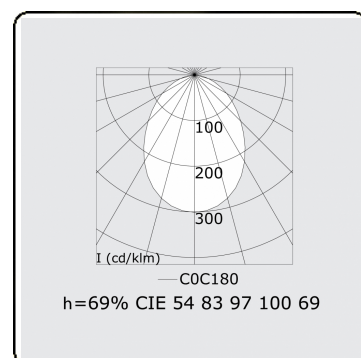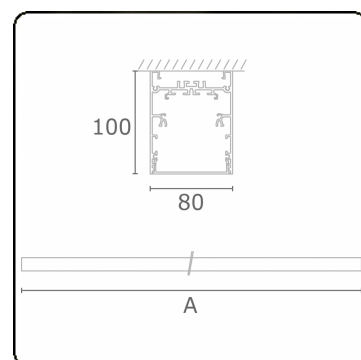

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

A

B

C

D

E

F

G



**WXYZ**

kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015