MULTILINE®
bright with light

Rekta 80x100 Direkt - satiniert - HO 325mA - RAL 07.68004654-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften


Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	7125
Lichtleistung Leuchte	39,3W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80


Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	54 83 97 100 69

Abmessungen

A	1404 mm

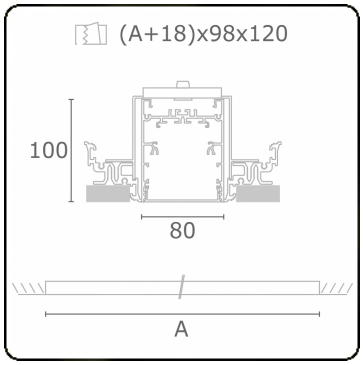

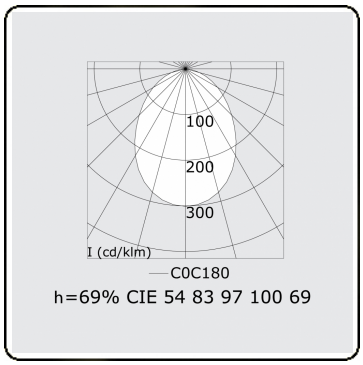

Bemerkungen

Einbauleuchte (randlos) - Direkt - HO 325mA - satiniert - RAL

