



Edge 55 S Direkt - MPO - HO 150mA - ANO  
04.74010504-0001

## Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	6750
Lichtleistung Leuchte	35,2W
Anzahl	10
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

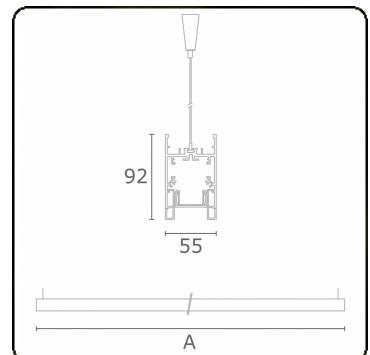

## Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	58 89 98 100 50

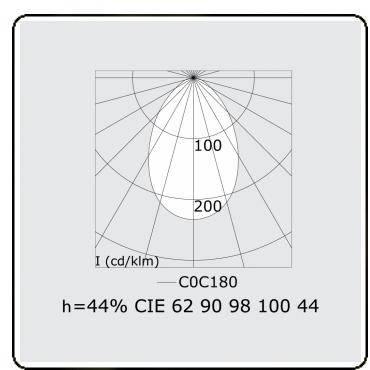

## Abmessungen

A	2816 mm
---	---------

## Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 150mA - MPO - ANO

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



Auf Anfrage.



Auf Anfrage.



Auf Anfrage.

**WXYZ**

kWh/1000h

2019/2015