

Edge 55 S Direct/Indirect - satiné - HO 325mA - RAL
06.74100633-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	7,1W
Flux lumineux brut	8070
Luminaire puissance	47,2W
Nombre	6
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques



UGR	>19
Code flux CIE	56 85 98 99 53
CIE code flux Indirect	00 00 00 00 73

Dimensions

A	856 mm
---	--------

Remarques

Applique mural - Direct/Indirect - HO 325mA - satiné (plat) - RAL

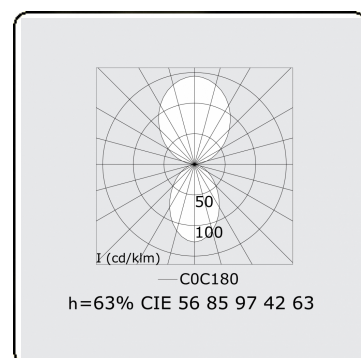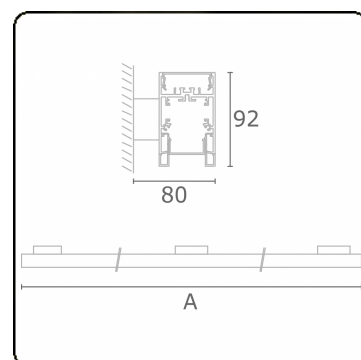




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.




2019/2015