

Edge 55 B Direct/Indirect - MPO - HO 325mA - RAL
04.74314663-9999

Armaturegegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	micro prismatische optiek
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	7,1W
Bruto lichtstroom	14795
Armatuur vermogen	86,4W
Aantal	11
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens




UGR	>19
CIE Fluxcode	58 89 98 100 50
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 73

Afmetingen

A	1696 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - HO 325mA - MPO - RAL

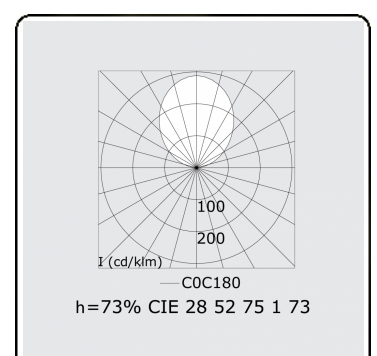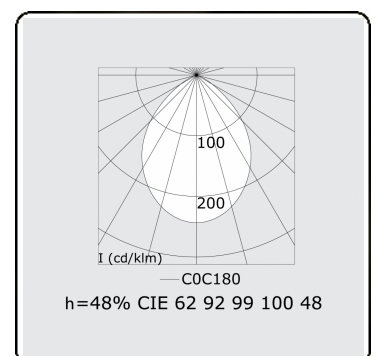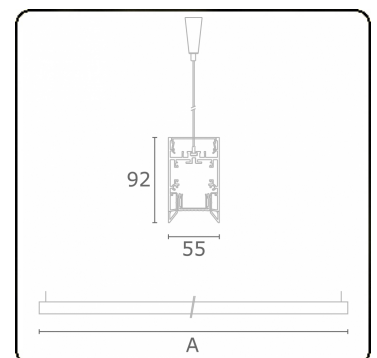




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015