



Score flach Direkt - satiniert - HO 150mA - ANO  
07.87004543-0001

## Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	2540
Lichtleistung Leuchte	14,1W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

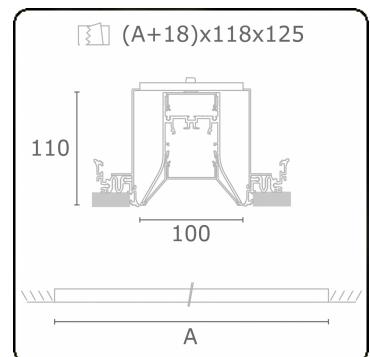

## Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	56 88 98 99 71

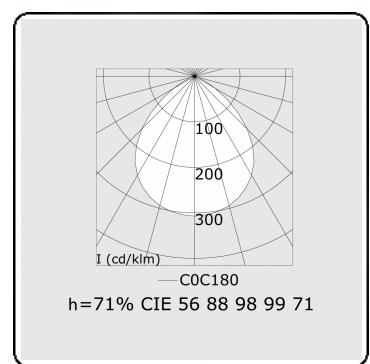

## Abmessungen

A	1144 mm
---	---------

## Bemerkungen

Einbauleuchte (randlos) - Direkt - HO 150mA - satiniert - ANO

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.




Disponible sur demande.



Available on request.

Auf Anfrage.



**MULTILINE®**

**WXYZ**

kWh/1000h