

Score flat Direct/Indirect - satiné - HO 325mA - RAL  
04.87100694-9999

#### Armatuurgegevens

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Montage           | Gependeld            |
| Lichtuittreding   | Direct-Indirect      |
| Afscherming       | satiné plexi         |
| Beschermingsgraad | IP 20                |
| Behuizing         | Aluminium            |
| Afwerking         | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001         |

#### Elektrische Gegevens

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse   | I             |
| Voeding             | 230V          |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

#### Lampgegevens

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptype              | LED 4000K         |
| Wattage               | 7,1W              |
| Bruto lichtstroom     | 24225             |
| Armatuur vermogen     | 133,6W            |
| Aantal                | 17                |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 102000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

#### Lichttechnische gegevens




|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| UGR                   | >19            |
| CIE Fluxcode          | 56 88 98 99 71 |
| CIE Fluxcode Indirect | 00 00 00 00 73 |

#### Afmetingen

|   |         |
|---|---------|
| A | 2544 mm |
|---|---------|

#### Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - HO 325mA - satiné - RAL

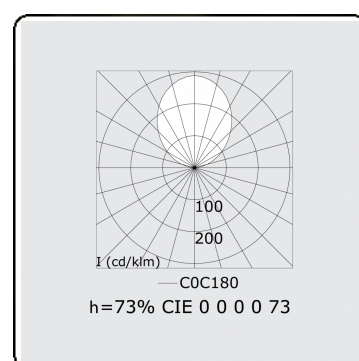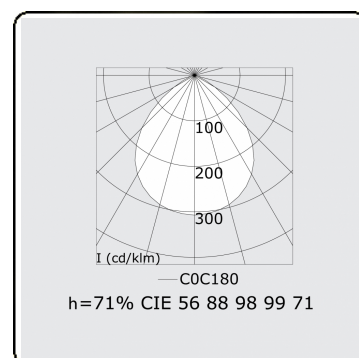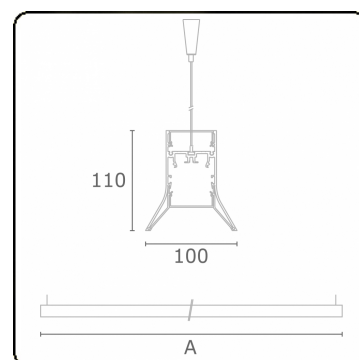

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**MULTILINE®**

A

B

C

D

E

F

G



**WXYZ**

kWh/1000h

2019/2015