

Score flach Direkt/Indirekt - satiniert - HO 325mA - RAL  
04.87104604-9999

#### Leuchtendaten

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Montage            | Gependelt            |
| Lichtaustritt      | Direkt-Indirekt      |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad         | IP 20                |
| Gehäuse            | Aluminium            |
| Verarbeitung       | RAL Farbe nach Wahl  |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001         |

#### Elektrische Eigenschaften

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse   | I                              |
| Einspeisung    | 230V                           |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

#### Lampeneigenschaften

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp               | LED 4000K         |
| Wattleistung          | 7,1W              |
| Brutto Lichtstrom     | 25650             |
| Lichtleistung Leuchte | 141,5W            |
| Anzahl                | 18                |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

#### Lichttechnische Daten


|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| UGR                   | >19            |
| CIE Fluxcode          | 56 88 98 99 71 |
| CIE Fluxcode Indirekt | 00 00 00 00 73 |


#### Abmessungen

|   |         |
|---|---------|
| A | 2824 mm |
|---|---------|

#### Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - HO 325mA - satiniert - RAL

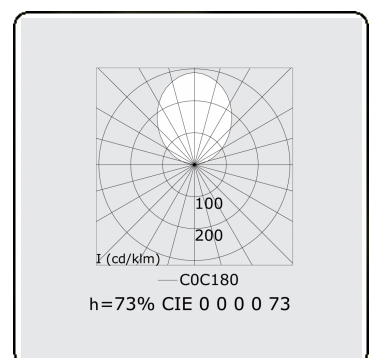


Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015