



Score courbé Direct - satiné - HO 325mA - ANO  
04.87200644-0001

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001




#### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	7,1W
Flux lumineux brut	5700
Luminaire puissance	31,4W
Nombre	4
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

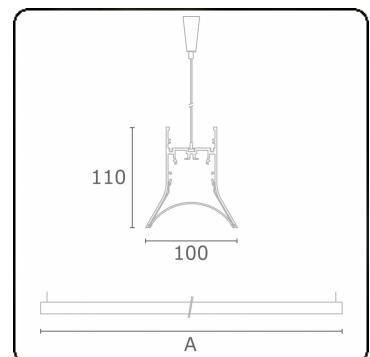

#### Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	54 85 98 99 72

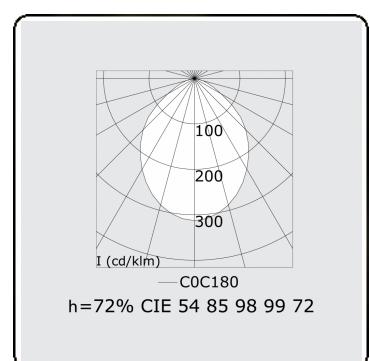

#### Dimensions

A	1144 mm
---	---------

#### Remarques

Luminaire suspendu - Direct - HO 325mA - MPO - ANO

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



**WXYZ**

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015