



Score gebogen Direkt - satiniert - HO 325mA - ANO  
04.87204684-0001

## Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	11400
Lichtleistung Leuchte	62,9W
Anzahl	8
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

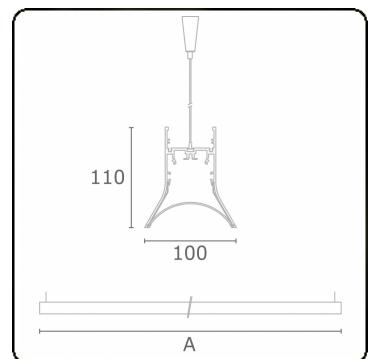

## Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	54 85 98 99 72

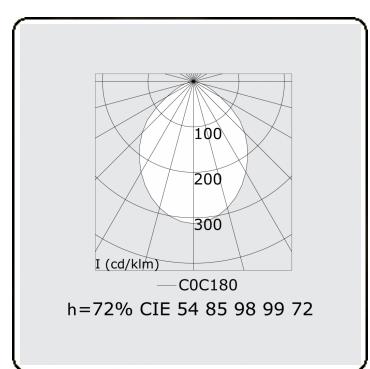

## Abmessungen

A	2264 mm
---	---------

## Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 325mA - MPO - ANO

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



**MULTILINE®**



**WXYZ**  
kWh/1000h