



Tube 70 T1 - clair - HO 150mA - standard
35.90005544-0000

Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur clair
Degré de protection	IP 65
Matériel	Polycarbonate
Finition	satiné
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD
module de sécurité	1 heure autonomie DALI

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	2700
Luminaire puissance	14,1W
Nombre	4
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	44 73 91 88 86
---------------	----------------

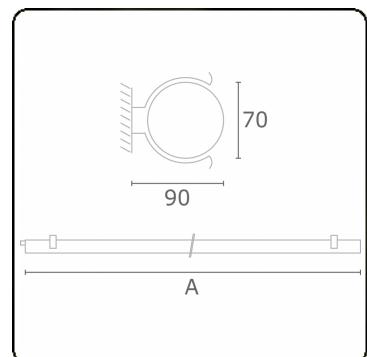


Dimensions

A	1200 mm
---	---------

Remarques

Applique mural - clair - HO 150mA - standard

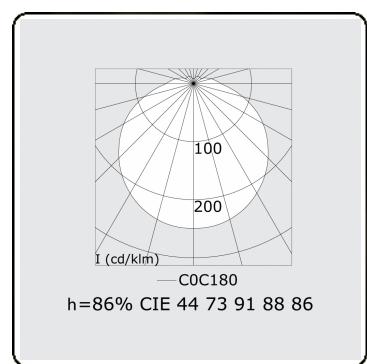

ENERG⁺



Verkrijgbaar op aanvraag.




Disponible sur demande.



Available on request.

Auf Anfrage.



G

WXYZ

kWh/1000h