

Tube 70 T2 - helder - HO 325mA - dubbele wartel
35.90224624-0000

Armatuurgegevens

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Heldere afscherming
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Polycarbonaat/PMMA
Afwerking	satiné
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	7,1W
Bruto lichtstroom	2850
Armatuur vermogen	15,7W
Aantal	2
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



CIE Fluxcode	44 73 91 88 86
--------------	----------------

Afmetingen

A	640 mm
---	--------

Opmerkingen

Wandarmatuur - helder - HO 325mA - dubbele wartel

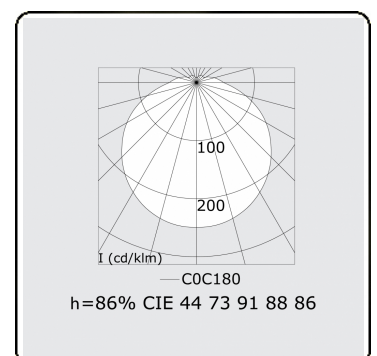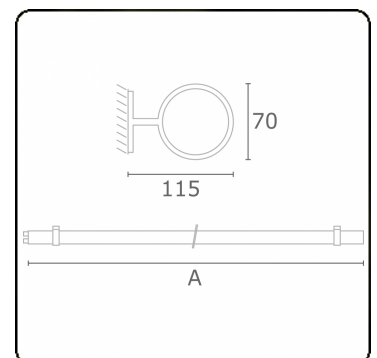

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G

WXYZ
kWh/1000h

2019/2015