

**Tube 70 T2 - klar - HO 325mA - doppelte Kabelverschraubung**  
**35.90224624-0000**

**Leuchtendaten**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Montage            | Wand              |
| Lichtaustritt      | Direkt            |
| Leuchten Abdeckung | klare Abdeckung   |
| Schutzgrad         | IP 65             |
| Gehäuse            | Polycarbonat/PMMA |
| Verarbeitung       | satiniert         |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001      |

**Elektrische Eigenschaften**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse   | I                              |
| Einspeisung    | 230V                           |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

**Lampeneigenschaften**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 4000K        |
| Wattleistung          | 7,1W             |
| Brutto Lichtstrom     | 2850             |
| Lichtleistung Leuchte | 15,7W            |
| Anzahl                | 2                |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische Daten**



|              |                |
|--------------|----------------|
| CIE Fluxcode | 44 73 91 88 86 |
|--------------|----------------|

**Abmessungen**

|   |        |
|---|--------|
| A | 640 mm |
|---|--------|

**Bemerkungen**

Wandleuchte - klar - HO 325mA - doppelte Kabelverschraubung

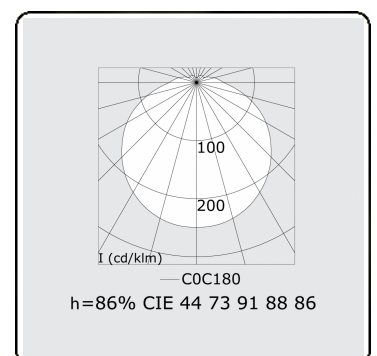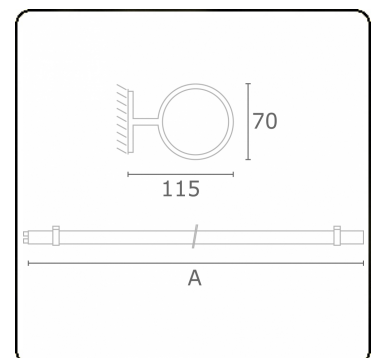

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

A

B

C

D

E

F

G



**WXYZ**

kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015