



Tube 70 T2 - satiné - HO 150mA - standard
35.90031553-0000

Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 65
Matériel	Polycarbonate/PMMA
Finition	satiné
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant
module de sécurité	1 heure autonomie


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	3175
Luminaire puissance	17,6W
Nombre	5
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

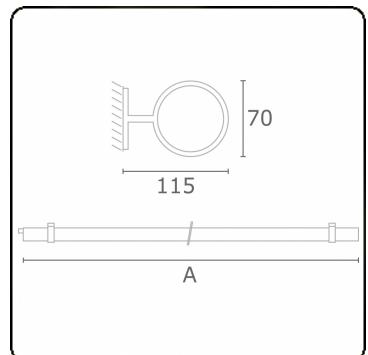

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	45 74 91 93 85
---------------	----------------

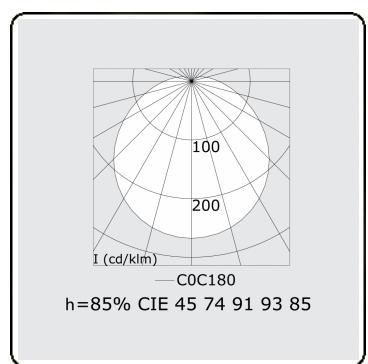

Dimensions

A	1480 mm
---	---------

Remarques

Applique mural - satiné - HO 150mA - standard

ENERG⁺



Verkrijgbaar op aanvraag.




Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



G

WXYZ

kWh/1000h